
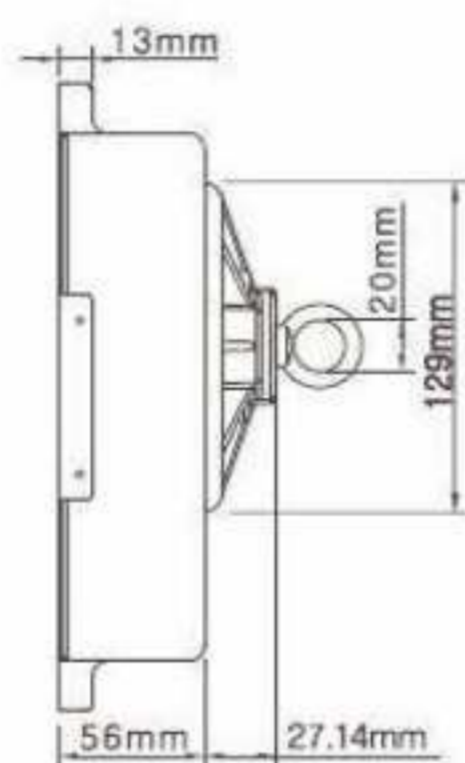


# Wersje specjalne

Typ SDI-20 Slim znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ilość miejsca jest ograniczona, np. w biurach, apartamentach czy rezydencjach.

Ta wersja wciągarki charakteryzuje się głębokością montażu nie przekraczającą 6cm.



Typ FSI-2 stworzony został z myślą o wykorzystaniu jako gniazda dla czujników dymu i ognia (czujniki nie znajdują się w ofercie).

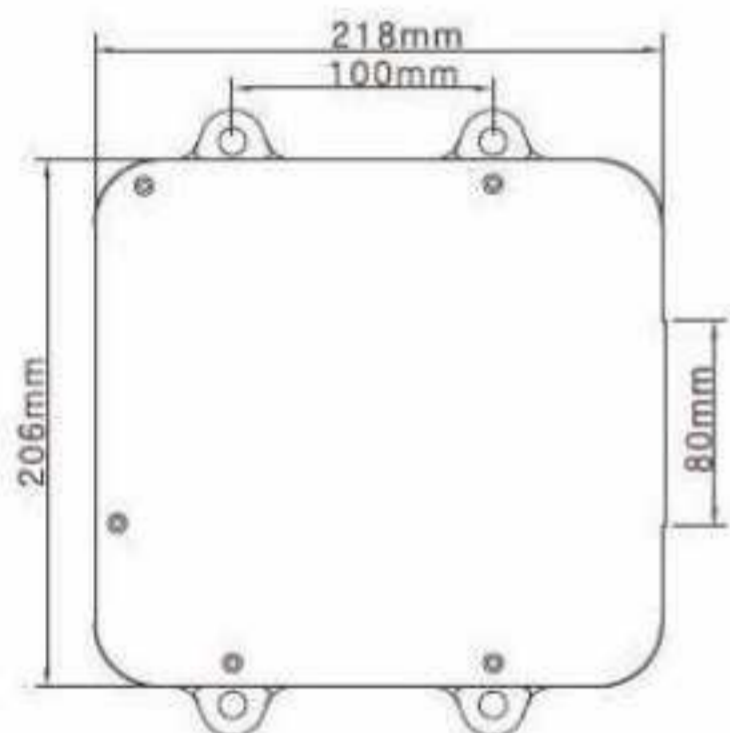

SDI-20



FSI-2

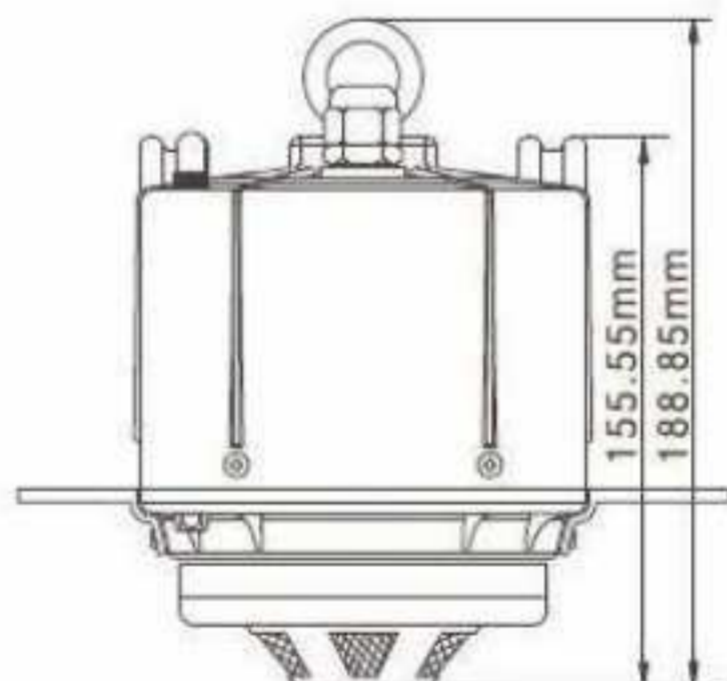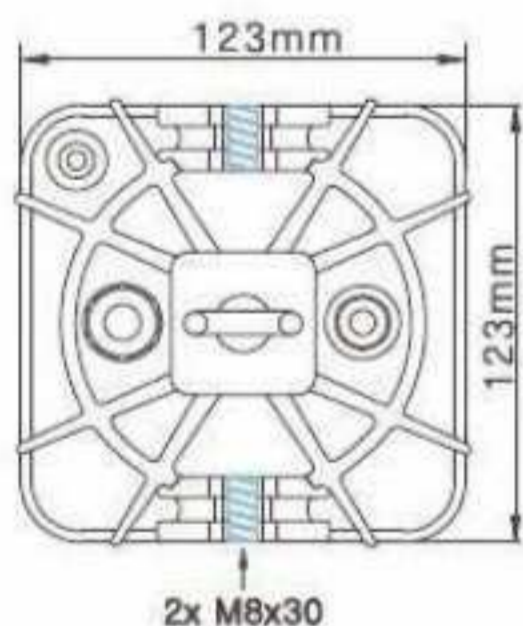

Special Editions	SDI-20	FSI-2
Masa własna / Z opakowaniem	4.1/4.3 kg	1.7/1.9 kg
Udźwig	7-20 kg	1 kg
Zakres pracy	8 m	15 m
Dopuszczalna temperatura pracy	-15 +60 °C	-15 +60 °C
Kategoria ochrony / Klasa	IP 20 / I	IP 20 / I
Prędkość	1.8 m/min	2 m/min
Liny nośne: ilość / średnica	2/1.2 mm	1/0.8 mm
Pojemność	16 A	--
Zasilanie	230 V AC, 50 Hz/0.45 A	230 V AC, 50 Hz/0.3 A
Pobór prądu w trybie czuwania (Stand-by)	0.2 A	0.04 A
Typ silnika	DC Motor	AC Motor
Obudowa		Plastik